




MODELO RELLENABLE SENCILLO

TAPA DE REGISTRO ESTANCA

Modelo de aluminio fundido para su instalación en interiores. Recomendado para locales comerciales en general que precisen un registro que pase desapercibido con el pavimento del entorno. Soporta el tránsito exclusivo de personas.

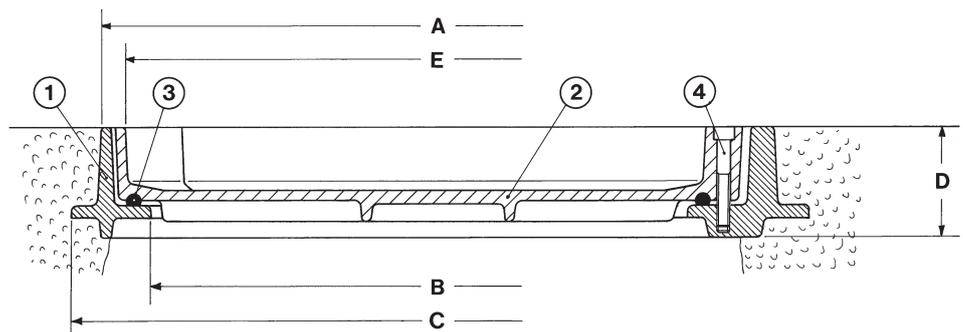

1 :: MARCO

De aluminio fundido, la parte exterior con una solapa para su mejor fijación.

2 :: TAPA

De aluminio fundido, la parte superior rebajada 4 cms. para poder aplicar el pavimento requerido y con nervios radiales, en su parte inferior, que le dan mayor resistencia.

3 :: JUNTA

De estanqueidad en E.P.M. tipo cordón Ø8 sujeta a la tapa.

4 :: TORNILLOS

De acero inoxidable para llave "Allen", en métrica 8.

ACCESORIOS

Dos cáncamos con varilla roscada de métrica 10, que facilitan la extracción y colocación de la tapa al introducirlos en los agujeros roscados que ésta tiene para tal fin.

Ref.	A	B	C	D	E	Nº tornillos	Dimensiones	Resistencia en KN
10730	30 x 30	24 x 24	34 x 34	6,5	27 x 27	4	M8 x 50	15
10740	40 x 40	34 x 34	44 x 44	7	37 x 37	4	M8 x 50	15
10750	50 x 50	44 x 44	54 x 54	7	47 x 47	4	M8 x 50	15
10760	60 x 60	54 x 54	65 x 65	7	57 x 57	4	M8 x 50	15

- 1 KN es aproximadamente igual a 100 Kg.

- Diámetro del plato de carga 150 mm.

- Las pruebas de rotura de los modelos rellenables se han efectuado sin el relleno.

Medidas en centímetros